

FORTLED[®]

LÂMPADA AGORA TEM NOME

CATÁLOGO



SOBRE NÓS

Presente no mercado de iluminação em led, nosso objetivo é oferecer soluções em iluminação, para melhor aproveitamento da energia elétrica. Visando consumo consciente e preservação do meio ambiente.

Mais economia e sustentabilidade para a sua casa

SELO DE QUALIDADE

Buscamos sempre oferecer o que há de melhor no mercado com um alto padrão de qualidade.

Por isso, levamos conosco o Selo Qualidade Fortlev.



**QUALIDADE
FORTLEV**



“Lâmpada agora tem nome

Uma marca que está modificando o mercado brasileiro de iluminação.

Utilizando alta tecnologia, através de pequenos chips, nossos produtos convertem energia elétrica diretamente em energia luminosa.

“A melhor solução em iluminação

Nosso compromisso com o meio ambiente é real.

O resultado disso é um produto ecologicamente correto, com um consumo elétrico muito baixo e apresentando uma vida extremamente longa.





FAMÍLIA BULBO

LÂMPADA LED A55 7W



Fluxo Luminoso	558lm	Temperatura de Cor	6500k
Potência	7W	Vida Útil	25.000h
Soquete	E27	Tensão	85-265V
Eficiência	80	IRC	> 80
Fator de Potência	> 0.70	Garantia	1 ano
Corrente Nominal	127V - 220V		
Frequência Nominal	50-60Hz		



Produto Certificado
pelo INMETRO

LÂMPADA LED A60 9W

Fluxo Luminoso	734lm	Temperatura de Cor	6500k
Potência	9W	Vida Útil	25.000h
Soquete	E27	Tensão	85-265V
Eficiência	82	IRC	> 80
Fator de Potência	> 0.70	Garantia	1 ano
Corrente Nominal	127V - 220V		
Frequência Nominal	50-60Hz		



Produto Certificado
pelo INMETRO

LÂMPADA LED A60 12W



Fluxo Luminoso	955lm	Temperatura de Cor	6500k
Potência	12W	Vida Útil	25.000h
Soquete	E27	Tensão	85-265V
Eficiência	80	IRC	> 80
Fator de Potência	> 0.70	Garantia	1 ano
Corrente Nominal	127V - 220V		
Frequência Nominal	50-60Hz		



Produto Certificado
pelo INMETRO

SUPER LED BULBO A

LÂMPADA LED A60 15W

Fluxo Luminoso	1159lm	Temperatura de Cor	6500k
Potência	15W	Vida Útil	25.000h
Soquete	E27	Tensão	85-265V
Eficiência	77	IRC	> 80
Fator de Potência	> 0.70	Garantia	1 ano
Corrente Nominal	127V - 220V		
Frequência Nominal	50-60Hz		



Produto Certificado
pelo INMETRO

LÂMPADA LED A80 20W



Fluxo Luminoso	1800lm	Temperatura de Cor	6500k
Potência	20W	Vida Útil	25.000h
Soquete	E27	Tensão	85-265V
Eficiência	90	IRC	> 80
Fator de Potência	> 0.70	Garantia	1 ano
Corrente Nominal	127V - 220V		
Frequência Nominal	50-60Hz		



Produto Certificado
pelo INMETRO



LÂMPADA LED T80 20W



Fluxo Luminoso	1800lm	Temperatura de Cor	6500k
Potência	20W	Vida Útil	25.000h
Soquete	E27	Tensão	85-265V
Eficiência	90	IRC	> 80
Fator de Potência	0.70	Garantia	1 ano
Frequência Nominal	50-60Hz		



Produto Certificado
pelo INMETRO

LÂMPADA LED T100 30W

Fluxo Luminoso	2433lm	Temperatura de Cor	6500k
Potência	30W	Vida Útil	25.000h
Soquete	E27	Tensão	85-265V
Eficiência	81	IRC	> 80
Fator de Potência	> 0.98	Garantia	1 ano
Frequência Nominal	50-60Hz		



Produto Certificado
pelo INMETRO

LÂMPADA LED T120 40W



Fluxo Luminoso	3457lm	Temperatura de Cor	6500k
Potência	40W	Vida Útil	25.000h
Soquete	E27	Tensão	85-265V
Eficiência	86	IRC	> 80
Fator de Potência	> 0.98	Garantia	1 ano
Frequência Nominal	50-60Hz		



Produto Certificado
pelo INMETRO

LÂMPADA LED T140 50W

Fluxo Luminoso	4177lm	Vida Útil	25.000h
Potência	50W	Tensão	85-265V
Soquete	E27	IRC	> 80
Eficiência	84	Garantia	1 ano
Fator de Potência	> 0.98		
Frequência Nominal	50-60Hz		



Produto Certificado
pelo INMETRO

LÂMPADA LED T140 60W



Fluxo Luminoso	5100lm	Vida Útil	25.000h
Potência	60W	Tensão	85-265V
Soquete	E27	IRC	> 80
Eficiência	85	Garantia	1 ano
Fator de Potência	> 0.96		
Frequência Nominal	50-60Hz		



Produto Certificado
pelo INMETRO






FAMÍLIA PAINEL


EMBUTIR 12W



Fluxo Luminoso	960lm
Potência	12W
Tensão	85-265V
Eficiência	80
Fator de Potência	0.5
Ângulo	120°
Temperatura de Cor	6500K
Vida Útil	30.000h
Garantia	1 ano

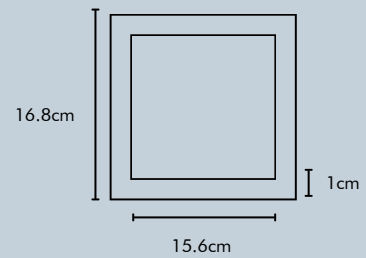

EMBUTIR 18W

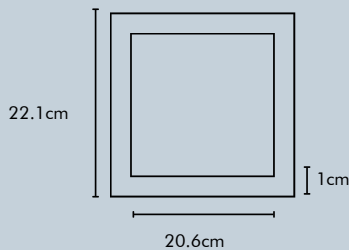


Fluxo Luminoso	1440lm
Potência	18W
Tensão	85-265V
Eficiência	80
Fator de Potência	0.5
Ângulo	120°
Temperatura de Cor	6500K
Vida Útil	30.000h
Garantia	1 ano




EMBUTIR 24W



Fluxo Luminoso	1920lm
Potência	24W
Tensão	85-265V
Eficiência	80
Fator de Potência	0.5
Ângulo	120°
Temperatura de Cor	6500K
Vida Útil	30.000h
Garantia	1 ano

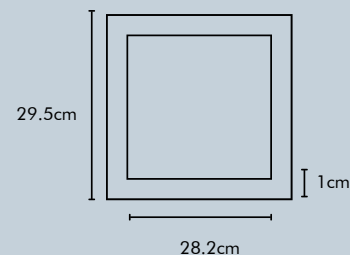

EMBUTIR 30W

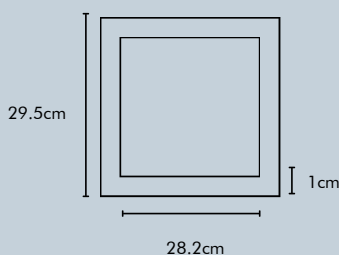


Fluxo Luminoso	2400lm
Potência	30W
Tensão	85-265V
Eficiência	80
Fator de Potência	0.5
Ângulo	120°
Temperatura de Cor	6500K
Vida Útil	30.000h
Garantia	1 ano




SOBREPOR 12W



Fluxo Luminoso	960lm
Potência	12W
Tensão	85-265V
Eficiência	80
Fator de Potência	0.5
Ângulo	120°
Temperatura de Cor	6500K
Vida Útil	30.000h
Garantia	1 ano

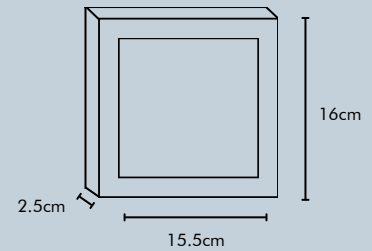

SOBREPOR 18W

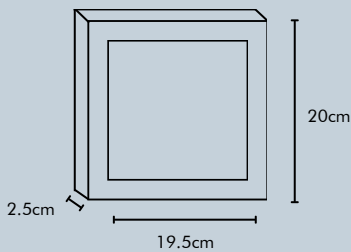


Fluxo Luminoso	1440lm
Potência	18W
Tensão	85-265V
Eficiência	80
Fator de Potência	0.5
Ângulo	120°
Temperatura de Cor	6500K
Vida Útil	30.000h
Garantia	1 ano




SOBREPOR 24W



Fluxo Luminoso	1920lm
Potência	24W
Tensão	85-265V
Eficiência	80
Fator de Potência	0.5
Ângulo	120°
Temperatura de Cor	6500K
Vida Útil	30.000h
Garantia	1 ano

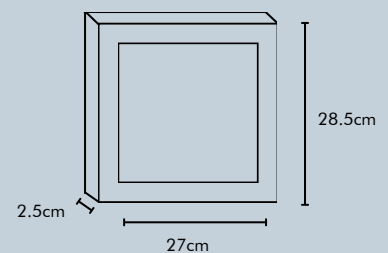

SOBREPOR 30W

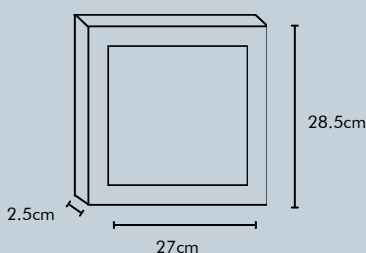


Fluxo Luminoso	2400lm
Potência	30W
Tensão	85-265V
Eficiência	80
Fator de Potência	0.5
Ângulo	120°
Temperatura de Cor	6500K
Vida Útil	30.000h
Garantia	1 ano




EMBUTIR 12W



Fluxo Luminoso	960lm
Potência	12W
Tensão	85-265V
Eficiência	80
Fator de Potência	0.5
Ângulo	120°
Temperatura de Cor	6500K
Vida Útil	30.000h
Garantia	1 ano

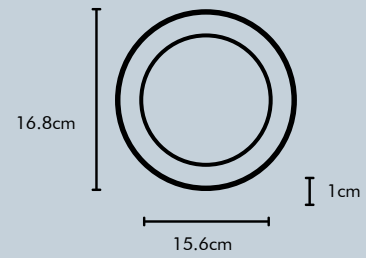

EMBUTIR 18W

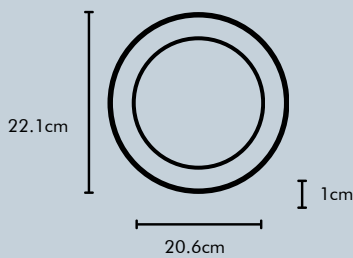


Fluxo Luminoso	1440lm
Potência	18W
Tensão	85-265V
Eficiência	80
Fator de Potência	0.5
Ângulo	120°
Temperatura de Cor	6500K
Vida Útil	30.000h
Garantia	1 ano




EMBUTIR 24W



Fluxo Luminoso	1920lm
Potência	24W
Tensão	85-265V
Eficiência	80
Fator de Potência	0.5
Ângulo	120°
Temperatura de Cor	6500K
Vida Útil	30.000h
Garantia	1 ano

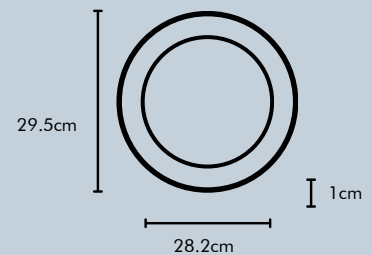

EMBUTIR 30W

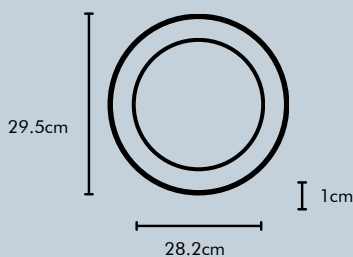



Fluxo Luminoso	2400lm
Potência	30W
Tensão	85-265V
Eficiência	80
Fator de Potência	0.5
Ângulo	120°
Temperatura de Cor	6500K
Vida Útil	30.000h
Garantia	1 ano



SOBREPOR 12W



Fluxo Luminoso	960lm
Potência	12W
Tensão	85-265V
Eficiência	80
Fator de Potência	0.5
Ângulo	120°
Temperatura de Cor	6500K
Vida Útil	30.000h
Garantia	1 ano

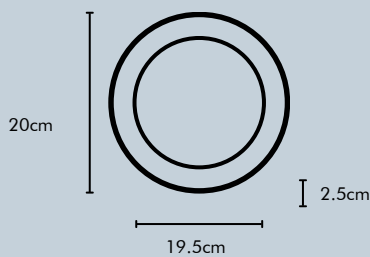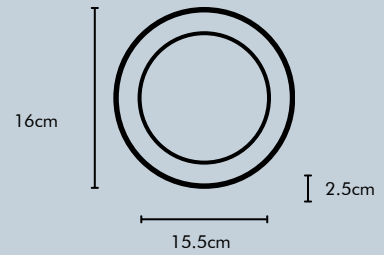

SOBREPOR 18W


Fluxo Luminoso	1440lm
Potência	18W
Tensão	85-265V
Eficiência	80
Fator de Potência	0.5
Ângulo	120°
Temperatura de Cor	6500K
Vida Útil	30.000h
Garantia	1 ano




SOBREPOR 24W



Fluxo Luminoso	1920lm
Potência	24W
Tensão	85-265V
Eficiência	80
Fator de Potência	0.5
Ângulo	120°
Temperatura de Cor	6500K
Vida Útil	30.000h
Garantia	1 ano

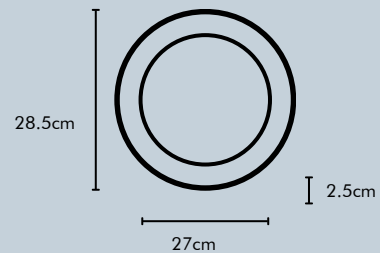

SOBREPOR 30W

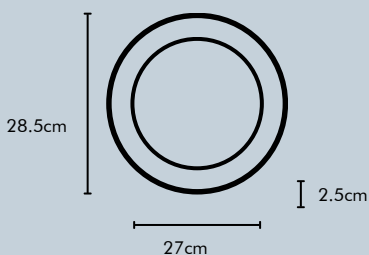

Fluxo Luminoso	2400lm
Potência	30W
Tensão	85-265V
Eficiência	80
Fator de Potência	0.5
Ângulo	120°
Temperatura de Cor	6500K
Vida Útil	30.000h
Garantia	1 ano





**FAMÍLIA
TUBULAR**

SUPER LED TUBULAR 9W

Fluxo Luminoso	906lm	Temp. de Cor	6500k
Potência	9W	Vida Útil	25.000h
Ângulo de Abertura	180°	Tensão	85-265V
Eficiência	98	IRC	>= 84
Fator de Potência	> 0.92	Base	G13
Frequência Nominal	50-60Hz	Garantia	1 ano
Corrente Nominal	127-220V		



Produto
Certificado
pelo INMETRO



SUPER LED TUBULAR 18W

Fluxo Luminoso	1851lm	Temp. de Cor	6500k
Potência	18W	Vida Útil	25.000h
Ângulo de Abertura	180°	Tensão	85-265V
Eficiência	104lm	IRC	>= 84
Fator de Potência	> 0.92	Base	G13
Frequência Nominal	50-60Hz	Garantia	1 ano
Corrente Nominal	127-220V		



Produto
Certificado
pelo INMETRO






FAMÍLIA REFLETOR

REFLETOR 10W




Potência	10W	Tensão	AC85-265V
IRC	>70	Eficiência	>90LM/W
Ângulo	120°	Distância do Facho	6-10M
Fluxo Luminoso	900lm	Frequência Nominal	50-60Hz
Índice de Proteção	IP66	Validade do Produto	Indeterminada
Temperatura de Cor	6500K	Corrente Nominal	110V:0.07A 220V:0.13A
Fator de Potência	> 0.5	Vida Útil	25.000h

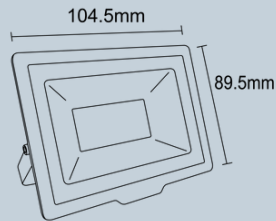

REFLETOR 20W


Potência	20W	Tensão	AC85-265V
IRC	>70	Eficiência	>90LM/W
Ângulo	120°	Distância do Facho	6-10M
Fluxo Luminoso	1800lm	Frequência Nominal	50-60Hz
Índice de Proteção	IP66	Validade do Produto	Indeterminada
Temperatura de Cor	6500K	Corrente Nominal	110V:0.15A 220V:0.3A
Fator de Potência	> 0.5	Vida Útil	25.000h

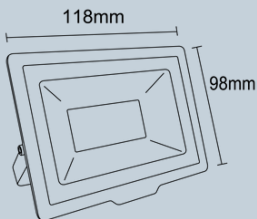

REFLETOR 30W





Potência	30W	Tensão	AC85-265V
IRC	>70	Eficiência	>90LM/W
Ângulo	120°	Distância do Facho	6-10M
Fluxo Luminoso	2700lm	Frequência Nominal	50-60Hz
Índice de Proteção	IP66	Validade do Produto	Indeterminada
Temperatura de Cor	6500K	Corrente Nominal	110V:0.22A 220V:0.4A
Fator de Potência	> 0.5	Vida Útil	25.000h

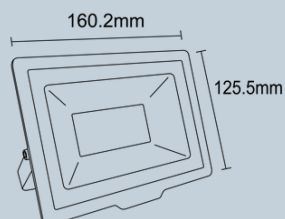


REFLETOR 50W



Potência	50W	Tensão	AC85-265V
IRC	>70	Eficiência	>90LM/W
Ângulo	120°	Distância do Facho	6-10M
Fluxo Luminoso	4500lm	Frequência Nominal	50-60Hz
Índice de Proteção	IP66	Validade do Produto	Indeterminada
Temperatura de Cor	6500K	Corrente Nominal	110V:0.37A 220V:0.74A
Fator de Potência	> 0.5	Vida Útil	25.000h

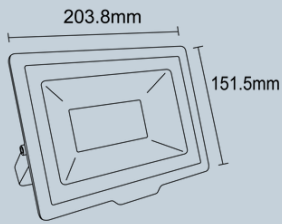

REFLETOR 70W


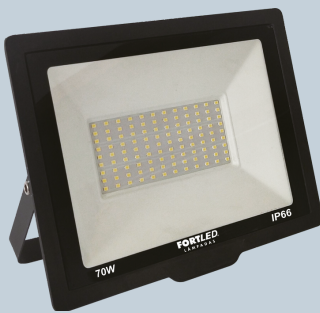


Potência	70W	Tensão	AC85-265V
IRC	>70	Eficiência	>90LM/W
Ângulo	120°	Distância do Facho	6-10M
Fluxo Luminoso	6300lm	Frequência Nominal	50-60Hz
Índice de Proteção	IP66	Validade do Produto	Indeterminada
Temperatura de Cor	6500K	Corrente Nominal	110V:0.5A 220V:1A
Fator de Potência	> 0.5	Vida Útil	25.000h

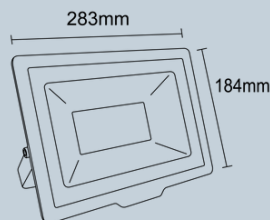

REFLETOR 100W


Potência	100W	Tensão	AC85-265V
IRC	>70	Eficiência	>90LM/W
Ângulo	120°	Distância do Facho	6-10M
Fluxo Luminoso	9000lm	Frequência Nominal	50-60Hz
Índice de Proteção	IP66	Validade do Produto	Indeterminada
Temperatura de Cor	6500K	Corrente Nominal	110V:0.71A 220V:1.42A
Fator de Potência	> 0.5	Vida Útil	25.000h

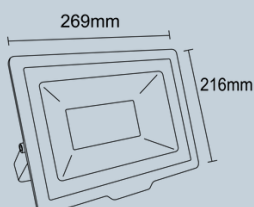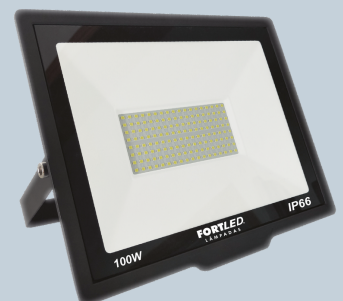

REFLETOR 150W





Potência	150W	Tensão	AC85-265V
IRC	>70	Eficiência	>90LM/W
Ângulo	120°	Distância do Facho	6-10M
Fluxo Luminoso	13500lm	Frequência Nominal	50-60Hz
Índice de Proteção	IP66	Validade do Produto	Indeterminada
Temperatura de Cor	6500K	Corrente Nominal	110V:1.01A 220V:2.03A
Fator de Potência	> 0.5	Vida Útil	25.000h

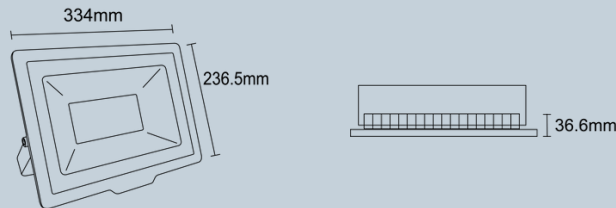

REFLETOR 200W


Potência	200W	Tensão	AC85-265V
IRC	>70	Eficiência	>90LM/W
Ângulo	120°	Distância do Facho	6-10M
Fluxo Luminoso	18000lm	Frequência Nominal	50-60Hz
Índice de Proteção	IP66	Validade do Produto	Indeterminada
Temperatura de Cor	6500K	Corrente Nominal	110V:1.3A 220V:2.6A
Fator de Potência	> 0.5	Vida Útil	25.000h

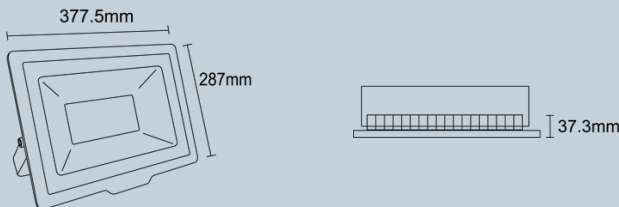

REFLETOR 300W



Potência	300W	Tensão	AC85-265V
IRC	>70	Eficiência	>90LM/W
Ângulo	120°	Distância do Facho	6-10M
Fluxo Luminoso	27000lm	Frequência Nominal	50-60Hz
Índice de Proteção	IP66	Validade do Produto	Indeterminada
Temperatura de Cor	6500K	Corrente Nominal	110V:1.96A 220V:3.9A
Fator de Potência	> 0.5	Vida Útil	25.000h

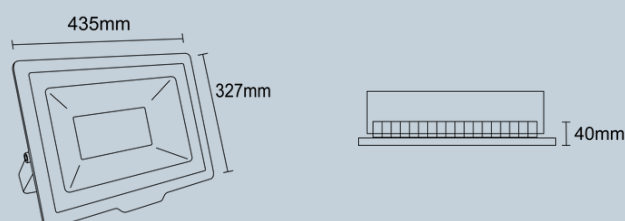

comercial@fortled.com.br
(27) 99835-2533 (27) 3318-8884
Rua 7 A, 69, Setor E Civit II, Serra - ES 29168-067